

使用环境条件:

Environmental Requirement

环境温度: -55°C ~ +125°C

相对湿度: 温度+40°C, 95%

Environmental Temperature: -55°C ~ +125°C

Relative Humidity: 95%,at+40°C

主要技术特性(正常条件下):

Technical Features(Under Normal Condition)


额定电流 Rated Current: 3A

接触电阻 Contact Resistance: $\leq 100M\Omega$

绝缘电阻 Insulation Resistance: $\geq 5000M\Omega$

耐压 Dielectric withstand voltage: 600V

型号标志示例: Type Designation

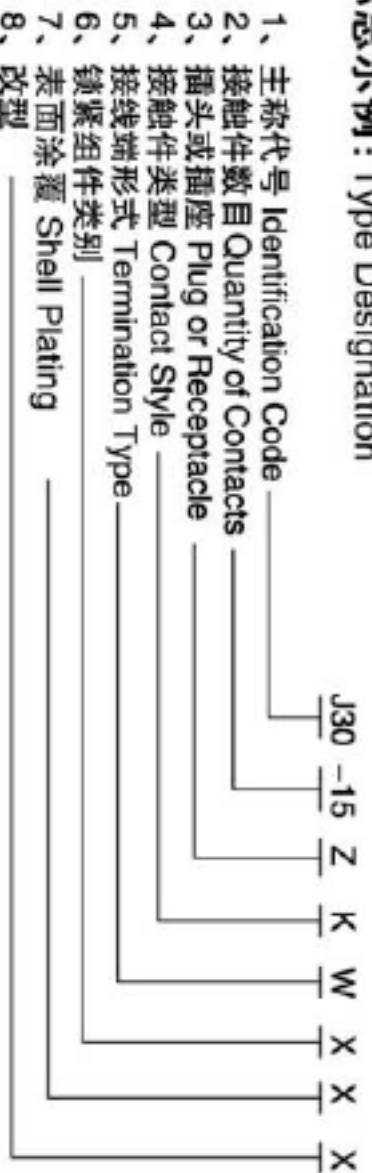

分类特征 Type Designation	分类内容 Item	标记内容 Design
1.主称代号 Identification Code	(塑料外壳)微型矩形连接器 series of mini-rectangular connector (金属外壳)微型矩形连接器 series of mini-rectangular connector	J30 J30J
2.接触件数目 Quantity of Contacts	9、15、21、25、31、35、51、74、100	标出数字 Number
3.插头或插座 Plug or Receptacle	插头 Plug 插座 Receptacle	T Z
4.接触件类型 Contact Style	插针 Pin 插座 Socket 压接普通型 Crimp 焊接 Solder	J K 不标 S
5.接线端形式 Termination Type	直插印制板,印制板网格J30为 2.54X1.6(2列X行), J30J为2.54X2.54 直插印制板,印制板网格J30为2.54X2.54(列X行) 弯插印制板,印制板网格为1.27X2.54(列X行) 弯插印制板,印制板网格为2.54X2.54(列X行) 弯插印制板,印制板网格为1.27X2.54(列X行)	N N N-T N-J W W-J
6.锁紧组件类别 Style	L、K、P、V型	不标
7.表面涂覆 Shell Plating	镀镍 镀锡 外壳局部带屏蔽网导线 插座外壳发兰对接端上带有防转槽	G A D
8.改型	印制板网格问题为1.27X2.54 外壳法兰加宽	J Q